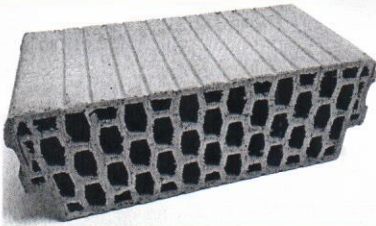


## Vyhlásenie o parametroch č. 51-2015-TB

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Keramické stropné vložky pre montované stropy KSV 19/60**
2. Zamýšľané použitie:  
**na montované stropy z nosníkov a vložiek, ktoré sa zalievajú betónom podľa STN EN 15037**
3. Výrobca:  
**Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s.  
Tehelná 9, 902 01 Pezinok  
Slovenská republika**
4. Splnomocnený zástupca: **Ing. Imrich Pilka, výrobný riaditeľ, Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s., Tehelná 9, 902 01 Pezinok, Slovenská republika**
5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
**Systém 2+**
6. Harmonizovaná norma: **EN 771-1+A1: 2015**  
Notifikovaný subjekt: **1301**  
**Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**  
(Certifikát zhody systému riadenia výroby 1301 – CPR – 0161)
7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
<b>Rozmery a medzné odchýlky</b> - dĺžka - šírka - výška <b>Medzné odchýlky</b>	<b>Trieda T1, rozsah R1</b> 245 505 190  <b>± 5 mm</b>	EN 771-1+A1: 2015
<b>Tvar a vzhľad</b>		
<b>Pevnosť v ohybe</b> - priemer - jednotlivo	min. 6 N/mm <sup>2</sup> min. 4 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Rozmerová stálosť</b>	NPD	
<b>Súdržnosť</b>	NPD	
<b>Obsah aktívnych rozpustných solí</b>	NPD	
<b>Reakcia na oheň</b>	Trieda A1	
<b>Nasiakavosť</b>	NPD	
<b>Priepustnosť vodných pár</b>	NPD	
<b>Vzduchová nepriezvučnosť</b> - objemová hmotnosť hrubá - tvar	NPD 650 kg/m <sup>3</sup> pozri obrázok vyššie	
<b>Tepelný odpor</b>	NPD	
<b>Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)</b>	NPD	
<b>Nebezpečné látky</b>	NPD	

8. Vhodná technická dokumentácia, a/alebo špecifická technická dokumentácia: nevzťahuje sa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Imrich Pilka

V Pezinku dňa 06.10.2015

